

APLICAÇÃO

Palio 1996... / Strada 1998... / Doblo 2000 a 2017 / Ducato 2000 a 2016 / Nova Fiorino 2014... / Novo Uno 2010... / Ka 2008 a 2017 / Celta 2006 a 2017 / Boxer 2005 a 2017 / Jumper 2005 a 2016 / Siena 1996... / Ecosport 2003 a 2007 / Fiesta Amazon 2003 a 2016 / Prisma 2006 a 2012


1º Passo

Retire a capa protetora da fechadura.




2º Passo

Encaixe o pino de ligação no furo da fechadura conforme indicado.

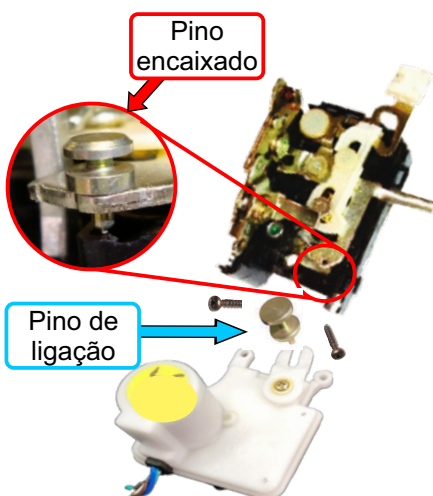

3º Passo


Posicione o motor na fechadura, a haste de acionamento no pino de ligação e parafuse o motor na fechadura. Após monte a capa protetora na fechadura e retorne a fechadura para a porta do veículo.

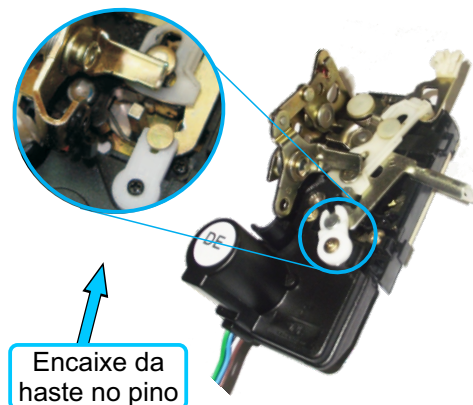

Atenção para o veículo celta, nas portas dianteiras usar o complemento indicado. Os outros veículos não se aplica esse complemento.


COMPLEMENTO

Haste Suporte Parafusos

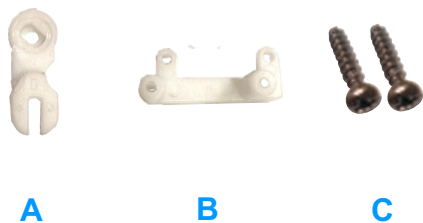


1º Passo

Fixar o suporte B na fechadura com os parafusos C.




2º Passo

Retire a haste da trava para ser trocada pela haste do complemento modelo A. Lembrando o encaixe da haste é na parte de trás do motor.

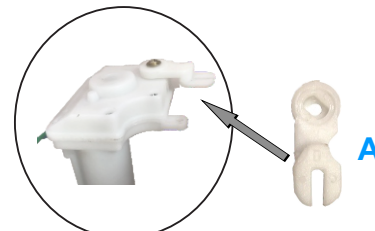


3º Passo

Posicione o motor de trava no suporte B e fixar o conjunto.

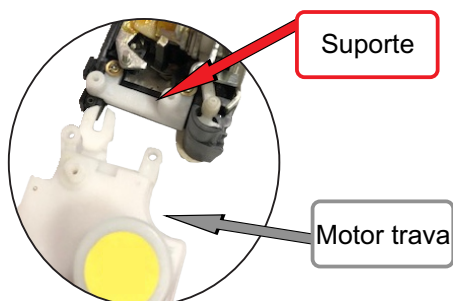

4º Passo

Fechadura já com o motor acoplado.

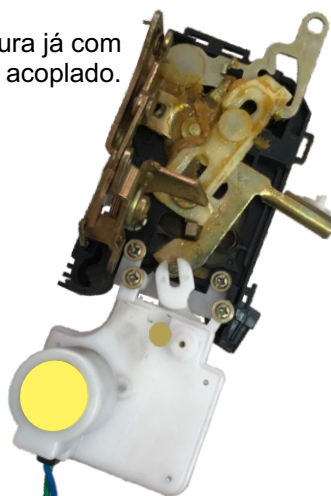

DIAGRAMA

Esquema elétrico ligação fios do motor



1ª cabo Branco (-) micro chave trava
2ª cabo Marrom (-) micro chave destrava
3ª cabo Preto (-) negativo (terra)
4ª cabo Azul (motor)
5ª cabo Verde (motor)

Obs: nos motores (L.D / D.D / T.D / T.E) desconsiderar os três primeiros cabos.