

## COMPOSIÇÃO



## DESMONTAGEM

Fechadura com a capa protetora




**1 Passo**  
Retira a fechadura da porta



Fechadura sem a capa protetora

**2 Passo**  
Remova a Capa da fechadura e o atuador de trava original deixando apenas a fechadura.

## MONTAGEM

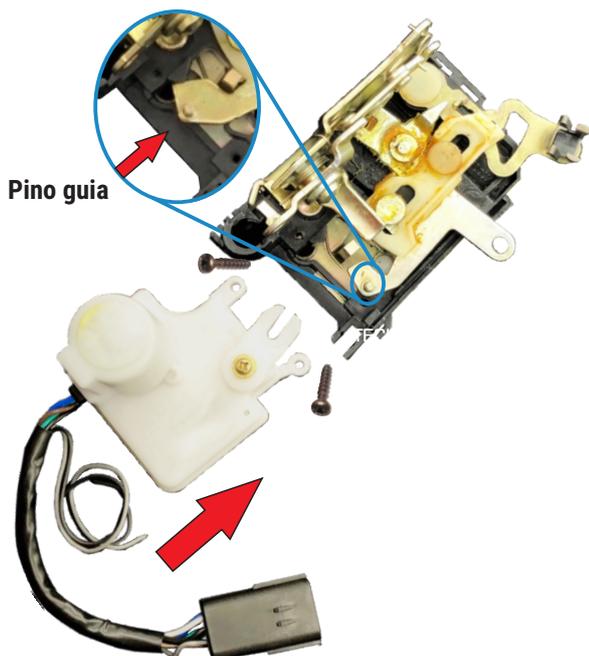


**1º** Posicionar o atuador na fechadura conforme indicado.

**2º** Encaixar a haste de acionamento no pino guia da fechadura conforme o local destacado. Obs: se a fechadura não ter o pino guia a mesma vai ter um furo onde devesse colocar o pino guia, disponível no kit.

**3º** Posicionar os parafusos e dar o aperto para fixar o conjunto.

## LIGAÇÃO

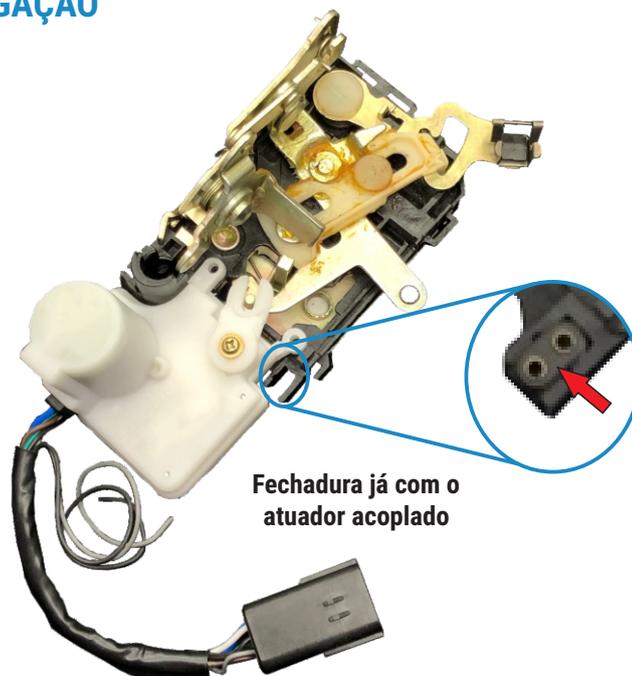

Após concluir a montagem, o produto tem dois fios, ( cinza e preto) onde deverão ser ligados na tomada do sensor de porta, conforme indicado.



**Obs:** Os fios ( cinza e preto ) deverão ser ligados apenas em veículos onde tenha esta função disponível na fechadura. Caso o seu veículo não tenha deixar ambos desligados.

C.003.011.0006 Rev 01